


Bentone BG550

140-628 kW

Bentone BG650



200-1125 kW

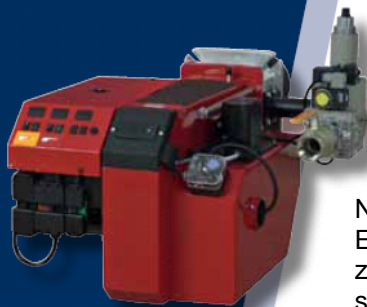


Niezawodny i energooszczędny palnik gazowy, wykonany zgodnie z europejską normą EN676. Spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska. Elektroniczny układ sterowania zapewnia bezpieczny start oraz ciche i prawidłowe działanie palnika. Użycie standardowych komponentów ułatwia serwis i obsługę techniczną.

TYP		BG550	BG650
Moc	kW G20,G30,G31	120-550	200-1125
	kW G25	140-600	200-1125
Silnik	V/Hz/W	230-400/50/750	230-400/50/1500
Skrzynka sterująca		SIEMENS	
Maksymalne ciśnienie wlotowe		360	
Instalacje gazowe		Dungs GasMultiblock	
Kontrola płomienia		Jonizacja	
Przepustnica powietrza silnika		•	
Zawór kulowy		•	
Ciśnieniomierz		+	
Kontrola upływu		+	
Regulator RM 16		+	
Masa całkowita	kg	100	
Objętość	m ³	0,7	

• Standard , + Akcesoria

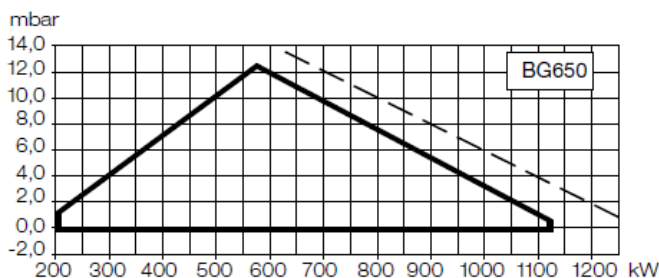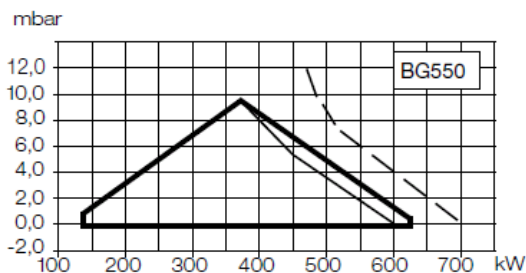

———— BG 550 G20, G30, G31 , BG650 G20 , G25 , G30, G31
 ———— BG 550 G25
 - - - - - Zamierzenie

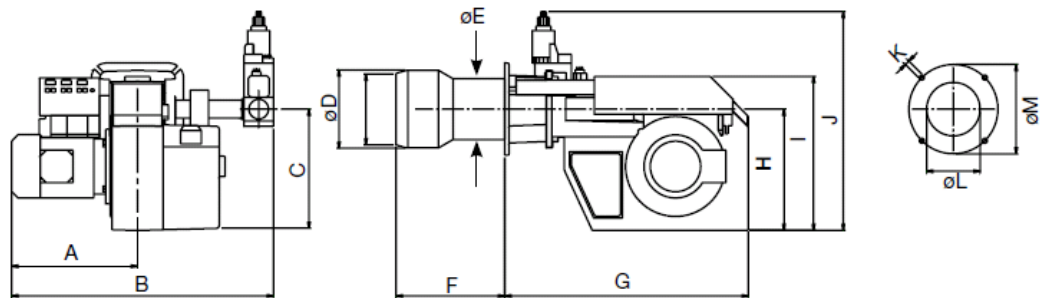

	A	B	C	øD	øE	F	G	H	I	J	K	øL	øM
BG550	290	690	321	185	162	226	658	321	400	660	M12	190	(210)254-280
BG650	290	690	321	185	162	286	658	321	400	660	M12	190	(210)254-280

BG 550 dostępny z 100 mm lub 200 mm rurą palnika

BG 650 dostępny z 100 mm lub 284 mm rurą palnika